## PCT WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM Internationales Büro INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 6:

A47L 5/22, H02K 9/06

(11) Internationale Veröffentlichungsnummer:

WO 97/30621

A1

(43) Internationales

Veröffentlichungsdatum:

28. August 1997 (28.08.97)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP97/00794

(22) Internationales Anmeldedatum: 19. Februar 1997 (19.02.97)

(30) Prioritätsdaten:

196 06 146.6

20. Februar 1996 (20.02.96) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): VOR-WERK & CO. INTERHOLDING GMBH [DE/DE]; Mühlenweg 17-37, D-42275 Wuppertal (DE).

(72) Erfinder; und

- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): VARNHORST, Mathias [DE/DE]; Unterdahl 5, D-42349 Wuppertal (DE). GERTZ, Hans-Jürgen [DE/DE]; Theegartener Strasse 22, D-42651 Solingen (DE). ARNOLD, Peter [DE/DE]; Kastanienallee 43, D-42489 Wolfrath (DE). PSZOLA, Peter [DE/DE]; Grimmgasse 86, D-53123 Bonn (DE). MÜLLER, Manuela [DE/DE]; Sedanstrasse 56, D-58332 Schwelm (DE). MESLI, Richard [DE/DE]; Kastanienstrasse 51, D-58332 Schwelm (DE).
- (74) Anwälte: MÜLLER, Enno usw.; Corneliusstrasse 45. D-42329 Wuppertal (DE).

(81) Bestimmungsstaaten: AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, GB, GE, HU, IL, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MD, MG, MK, MN, MW, MX, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, TJ, TM, TR, TT, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ARIPO Patent (KE, LS, MW, SD, SZ, UG), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OAPI Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

### Veröffentlicht

Mit internationalem Recherchenbericht.


- (54) Title: HIGH-SPEED ELECTRIC MOTOR
- (54) Bezeichnung: SCHNELLAUFENDER ELEKTROMOTOR

### (57) Abstract

The invention relates to a high-speed electric motor (2) with a rotor (3), a stator (4) and an impeller (6) fastened to a rotor shaft (5), wherein due to a diversion, the motor cool air fed through the impeller (6) flows partially through the motor (2) and partially externally on a substantially cylindrical motor housing (7). Diversion is achieved by a diffuser (45) working together with a fan casing (50), and the diffuser (45) has a diffuser plate (51) on which return blades (48) turned towards a motor space (46) are constructed. A substantially annular outlet (43) for conveying cool air externally on the motor housing (7) is associated with the diffuser (45). To provide an improved, high-speed electric motor of said type, it is proposed that the width (h3) of the outlet (43) is approximately 50 to 70 % of a vertical distance (h4) (when measured parallel to the rotor shaft (5)) of the diffuser plate (51) from the outlet (43).

### (57) Zusammenfassung

Die Erfindung betrifft einen schnellaufenden Elektromotor (2) mit einem Rotor (3) und einem Stator (4) und einem auf einer Rotorwelle (5) befestigten Gebläserad (6), wobei durch eine Umlenkung die durch das Gebläserad (6) gelieferte Motorkühlluft teilweise den Motor (2) durchströmt und teilweise außen an einem im wesentlichen zylindrischen Motorgehäuse (7) entlangströmt, wobei die Umlenkung durch einen Diffusor (45) in Zusammenwirkung mit einem Gebläsetopf (50) erreicht ist und wobei der Diffusor (45) eine Diffusorplatte



(51) aufweist, an welcher einem Motorraum (46) zugewandte Rückführschaufeln (48) ausgebildet sind und zugeordnet dem Diffusor (45) eine im wesentlichen kreisringförmige Auslaßöffnung (43) zur Führung der Kühlluft außen an dem Motorgehäuse (7) vorgesehen ist. Um einen verbesserten, schnellaufenden Elektromotor der in Rede stehenden Art anzugeben, wird vorgeschlagen, daß eine Breite (h3) der Auslaßöffnung (43) etwa 50 bis 70 % eines senkrecht, parallel zur Rotorwelle (5) gemessenen Abstandes (h4) von der Diffusorplatte (51) zu der Auslaßöffnung (43) beträgt.

•			



## (9) BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

# Offenlegungsschrift

# <sub>(10)</sub> DE 196 06 146 A 1



**DEUTSCHES PATENTAMT** 

196 06 146.6 Aktenzeichen: 20. 2.96 Anmeldetag: Offenlegungstag: 21. 8.97

61) Int. Cl.6: H 02 K 9/06 H 02 K 5/20 H 02 K 7/14 H 02 K 1/20 H 02 K 13/00 F 04 D 29/58 // A47L 5/12

(71) Anmelder:

Vorwerk & Co Interholding GmbH, 42275 Wuppertal, DE

(74) Vertreter:


H. Rieder und Kollegen, 42329 Wuppertal

## ② Erfinder:

Varnhorst, Mathias, 42349 Wuppertal, DE; Gertz, H.-Jürgen, 42651 Solingen, DE; Arnold, Peter, 42489 Wülfrath, DE; Pszola, Peter, 53123 Bonn, DE; Müller, Manuela, 58332 Schwelm, DE; Mesli, Richard, 58332 Schwelm, DE

## (54) Schnellaufender Elektromotor

Die Erfindung betrifft einen schnellaufenden Elektromotor (2) mit einem Rotor (3) und einem Stator (4) und einem auf einer Rotorweile (5) befestigten Gebläserad (6), wobei durch eine Umlenkung die durch das Gebläserad (6) gelieferte Motorkühlluft teilweise den Motor (2) durchströmt und teilweise außen an einem im wesentlichen zylindrischen Motorgehäuse (7) entlangströmt, wobei die Umlenkung durch einen Diffusor (45) in Zusammenwirkung mit einem Gebläsetopf (50) erreicht ist und wobei der Diffusor (45) eine Diffusorplatte (51) aufweist, an welcher einem Motorraum (46) zugewandte Rückführschaufeln (48) ausgebildet sind und zugeordnet dem Diffusor (45) eine im wesentlichen kreisringförmige Auslaßöffnung (43) zur Führung der Kühlluft außen an dem Motorgehäuse (7) vorgesehen ist. Um einen verbesserten, schnellaufenden Elektromotor der in Rede stehenden Art anzugeben, wird vorgeschlagen, daß eine Breite (h3) der Auslaßöffnung (43) etwa 50 bis 70% eines senkrecht, parallel zur Rotorwelle (5) gemessenen Abstandes (h4) von der Diffusorplatte (51) zu der Auslaßöffnung (43) beträgt.

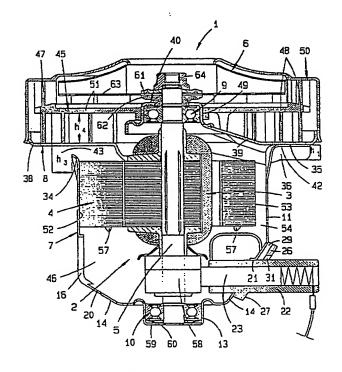

### Beschreibung

Die Erfindung betrifft einen schnellaufenden Elektromotor mit einem Rotor und einem Stator und einem auf einer Motorwelle befestigten Gebläserad, wobei durch eine Umlenkung die durch das Gebläserad gelieferte Motorkühlluft teilweise den Motor durchströmt und teilweise außen an einem im wesentlichen zylindrischen Motorgehäuse entlangströmt, wobei die Umlenkung durch einen Diffusor in Zusammenwirkung mit einem 10 dete Auslaßöffnung im Bereich des Gebläserades ge-Gebläsetopf erreicht ist und wobei der Diffusor eine Diffusorplatte aufweist, an welcher, einem Motorraum zugewandte Rückführschaufeln ausgebildet sind und zugeordnet dem Diffusor eine im wesentlichen kreisringförmige Auslaßöffnung zur Führung der Kühlluft 15 nendurchmesser eines Lageraufnahmeteiles und aus eiaußen an dem Motorgehäuse vorgesehen ist.

Derartige Ausbildungen sind als Motor-Gebläse-Einheiten bekannt, wobei diese bevorzugt Einsatz in Staubsaugern oder dergleichen finden. Beim Betrieb eines solchen Staubsaugermotors muß neben den aerodyna- 20 mischen Werten auch auf eine ausreichende Kühlung des Elektromotors geachtet werden. Bei Bypass-Motoren erfolgt die Kühlung durch einen vom Arbeitsluftstrom unabhängigen Kühlluftstrom, wobei zumeist Axiallüfter verwendet werden, die auf dem der Hauptab- 25 triebsseite entgegengesetzten Wellenende angebracht sind. In Haushalts-Staubsaugern werden zumeist Universal-Motoren eingesetzt, die durch den, den Schmutz zum Staubfilterbeutel transportierenden Arbeitsluftstrom gekühlt werden. Die Luft wird dabei durch den 30 engen Zwischenraum zwischen Stator und Rotor geführt. Bei Motoren mit einem den Stator umschließenden, weitestgehend zylindrischen Motorgehäuse, welches auch zur Aufnahme eines Lagers und des Stators als auch zwischen Stator und Motorgehäuse geführt. Dies gewährleistet eine ausreichende Kühlung des Motors. Es ist weiter bekannt, an dem der Gebläseseite entgegengesetzten Ende des Motorgehäuses dieses mit Öffnungen zu versehen, zum Austritt der Kühlluft.

Durch die engen Zwischenräume zwischen Stator und Rotor bzw. Stator und Motorgehäuse entstehen erhebliche Strömungsverluste. Hierdurch bedingt muß das Motorgehäuse erheblich vergrößert werden, um ausreichende freie Querschnittsflächen zu erreichen. 45 dung zugewandten Bereich erstrecken. Durch die er-Hierzu werden im allgemeinen die Statorschnitte rechteckig ausgeführt, so daß der Stator das Motorgehäuse lediglich an vier Eckpunkten innenseitig berührt. Bedingt durch den größeren Gehäusedurchmesser wird sten-Aufnahmegehäuses zwischen Motorgehäuse und Kollektor vergrößert, was zu erhöhten Schwingungsproblemen am Köcher führt. Diese Schwingungen wirken sich negativ auf die Kohlestandzeit aus und sind gungsproblem wird zusätzlich noch durch die Luftaustrittsöffnungen im Motorgehäuse verschärft. Diese Öffnungen müssen für den Gesamtvolumenstrom ausgelegt sein. Darüber hinaus ist das Gewicht des Motorgehäuses durch die Vergrößerung erhöht. Der größere 60 Durchmesser erschwert ferner die Gestaltung ausreichend stabiler Lagerstellen, insbesondere auf der Gebläseseite, wo das auf dieser Seite offene Motorgehäuse durch eine angeschraubte Brücke bzw. Lageraufnahme-Aufnahme einer zweiten Lagerstelle.

Im Hinblick auf den vorbeschriebenen Stand der Technik wird eine technische Problematik der Erfindung darin gesehen, einen verbesserten, schnellaufenden Elektromotor anzugeben.

Diese Problematik ist zunächst beim Gegenstand des Anspruches 1 gelöst, wobei darauf abgestellt ist, daß 5 eine Breite der Auslaßöffnung etwa 50 bis 70% eines senkrecht, parallel zur Rotorwelle gemessenen Abstandes von der Diffusorplatte zu der Auslaßöffnung beträgt. Um eine möglichst kompakte Motor-Gebläse-Einheit zu erhalten, ist die als Luftaustrittsbereich gebilschaffen worden, wobei die Auslaßöffnung weitestgehend aus zwei konzentrischen Kreisen gebildet wird. Bevorzugt wird hierbei eine Ausgestaltung, bei welcher diese konzentrischen Kreise zum einen aus einem Innem Außendurchmesser des diesem Lageraufnahmeteiles zugewandten Endes des Motorgehäuses gebildet ist. Auf der dem Motorgehäuse abgewandten Seite des Lageraufnahmeteiles ist der Diffusor angeordnet, welcher unterseitig dem Motorraum zugewandte Rückführschaufeln aufweist. Der radiale Abstand zwischen dem Au-Bendurchmesser des Motorgehäuses und dem Innendurchmesser des Lageraufnahmeteiles gibt die Breite der Auslaßöffnung an. Bei einem beispielhaften Abstand - parallel zur Rotorwelle gemessen - von der Diffusorplatte zur Auslaßöffnung von ca. 13 mm beträgt die Breite der Auslaßöffnung ca. 7,5 mm. Das Lageraufnahmeteil ist aus einer noch nicht veröffentlichten deutschen Patentanmeldung der Anmelderin bekannt. Der Inhalt dieser Patentanmeldung wird hiermit vollinhaltlich in die Offenbarung vorliegender Erfindung mit einbezogen, auch zu dem Zwecke, Merkmale dieser Anmeldung in Ansprüche vorliegender Erfindung mit einzubeziehen. Aus dieser Anmeldung ist es bekannt, daß dient, wird die Luft sowohl zwischen Stator und Rotor 35 sich das Lageraufnahmeteil im wesentlichen aus einem kreisringförmigen Außenbereich und zwei radial nach innen weisenden Stegen zusammensetzt. Mittig zwischen diesen beiden Stegen ist eine Lagerstelle ausgebildet. Durch die zwei Stege und die zwischen diesen 40 aufgenommene Lagerstelle werden innerhalb des kreisringförmigen Außenbereiches zwei Luftdurchtrittsbereiche ausgebildet, deren Abmessungen so gewählt sind, daß sich diese von einem dem Motorraum zugeordneten Bereich bis einem der Motorgehäuse-Außenwanwähnte Ausgestaltung der Auslaßöffnung wird nicht der gesamte Arbeitsvolumenstrom durch den Motor geführt, sondern auch zum Teil außen an dem Motorgehäuse entlang geführt. Bedingt durch diese Ausgestalhierbei auch eine freie Köcherlänge eines Kohlebür- 50 tung können bei gleichem Druckverlust die freien Querschnitte im Motor kleiner gewählt werden, wobei auch ein kleinerer Motorgehäusedurchmesser ausreichend ist. In einer vorteilhaften Weiterbildung des Erfindungsgegenstandes ist vorgesehen, daß die Auslaßöffnung daher als äußerst kritisch zu bewerten. Dieses Schwin- 55 segmentiert ist durch sich im wesentlichen radial erstreckende Befestigungsstege des Motorgehäuses. Die als Ringfläche ausgebildete Auslaßöffnung wird somit stellenweise unterbrochen, wobei bevorzugt wird, daß das Motorgehäuse vier gleichmäßig auf dem Umfang verteilte Befestigungsstege aufweist. Weiter wird vorgeschlagen, daß eine Höhe der Rückführleitschaufeln im wesentlichen dem Abstand von der Diffusorplatte bis zur Auslaßöffnung entspricht. Dies hat zur Folge, daß die Auslaßöffnung eine Breite von etwa 50 bis 70% der teil komplettiert wird. Letzteres ist bestimmt für die 65 Rückführleitschaufelhöhe aufweist. Um eine ausreichende Kühlung des Elektromotors zu gewährleisten, wird vorgeschlagen, daß der Stator im Querschnitt teilweise an das Motorgehäuse angepaßt ist und teilweise

mit Abstand zu dem Motorgehäuse verläuft, wobei die an das Motorgehäuse angepaßten Bereich mindestens 20% des Motorgehäuseumfanges entsprechen. Wie bereits im Stand der Technik erwähnt, ist es bekannt, den Stator im Querschnitt rechteckig auszuführen. Weiter sind Ausführungen bekannt, bei welchen die Eckbereiche abgerundet ausgebildet sind. Ein derartig ausgebildeter Stator berührt das Motorgehäuse innenseitig lediglich punktuell, d. h. an vier Punkten. Die Erfindung jedoch schlägt vor, diese Berührungsflächen zu vergrö- 10 Bern. Bedingt durch diese Ausgestaltung wird die Kühlleistung nicht nur durch einen unmittelbaren Anteil erbracht, der erzeugt wird durch den Motorkühlluftstrom zwischen Stator und Rotor sowie zwischen Stator und Motorgehäuse, sondern auch durch einen mittelbaren 15 Anteil, welcher auf die Wärmeleitung vom Stator zum Motorgehäuse beruht. Das Motorgehäuse wiederum wird durch den Hauptanteil des Arbeitsvolumenstromes über die gesamte Motorgehäuseoberfläche gekühlt. Das Motorgehäuse bildet in dieser Funktion ein zylinderför- 20 miges Kühlelement. In einer bevorzugten Ausgestaltung des Erfindungsgegenstandes ist vorgesehen, daß die angepaßten Bereiche 35 bis 45% des Motorgehäuseumfangs entsprechen. Es sind jedoch auch Ausbildungen denkbar, bei welchen eine Anpassung über 75 bis 25 85% des Gehäuseumfanges gewählt ist. Es ist somit ein flächiger wärmeleitender Kontakt zum Motorgehäuse geschaffen. Hierzu wird weiter vorgeschlagen, daß die Umfangslinie eines angepaßten Bereiches kreisabschnittsförmig verläuft. Bevorzugt wird hierbei eine 30 Ausgestaltung, bei welcher vier gleich ausgebildete angepaßte Bereiche vorgesehen sind, welche in der Addition ihrer Kreisabschnittslängen etwa 35 bis 45% des Motorgehäuseumfanges entsprechen. Hier erweist es sich als besonders vorteilhaft, daß ein Radius des kreis- 35 abschnittsförmigen Bereiches des Stators etwa dem Radius des Motorgehäuses in diesem Bereich entspricht. So ist vorgesehen, daß bei einem in diesem Bereich zylindrisch ausgebildeten Motorgehäuse, eine Verlängerung der Kreisabschnittslinie des angepaßten Berei- 40 ches der Umtangslinie des Motorgehäuseinnenraumes entspricht. In einer Weiterbildung des Erfindungsgegenstandes ist vorgesehen, daß der Statorquerschnitt vier kreisabschnittsförmige Bereiche aufweist, die umfangsaußenseitig jeweils durch gerade verlaufende Bereiche 45 verbunden sind. Es ergibt sich somit ein Querschnitt des Stators, welcher im wesentlichen quadratisch mit abgerundeten Eckbereichen ausgebildet ist, wobei der Radius der kreisabschnittsförmigen Eckbereiche dem Innenradius des Motorgehäuses entspricht und wobei weiter 50 ein Schnittpunkt der Verlängerung zweier rechtwinklig zueinander ausgerichteter, gerade verlaufender Bereiche außerhalb des Motorgehäuseinnenraumes liegt. Weiterhin ist vorgesehen, daß im Übergang vom kreisabschnittsförmigen Bereich zum gerade verlaufenden 55 Bereich eine in Rotorwellenrichtung verlaufende, nutförmige Einbuchtung ausgebildet ist zur Zusammenwirkung mit einer in den Innenraum des Motorgehäuses ragenden Längssicke desselben. Bei einer bevorzugten gen Bereichen, ist vorgesehen, vier nutförmige Einbuchtungen auszubilden, wobei die Anordnung weiter bevorzugt so gewählt ist, daß jeweils zwei Einbuchtungen in den beiden Übergangsbereichen von einem gerade verlaufenden Bereich zu den diesem zugeordneten beiden kreisabschnittsförmigen Bereichen positioniert sind. Bei einem symmetrischen Querschnitt des Stators bedeutet dies, daß zwei gerade verlaufende Bereiche in

ihren Übergängen zu den kreisabschnittsförmigen Bereichen keine Einbuchtungen aufweisen. Weiter wird vorgeschlagen, daß in einem gerade verlaufenden Bereich des Stators ein Luftspalt zwischen einer Stator-Außenfläche und einer Motorgehäuse-Innenfläche gebildet ist. Diese Luftspalte dienen zum Durchtritt des Motorkühlluftstromes zwischen Stator und Motorgehäuse. Hierzu wird weiter vorgeschlagen, daß eine freie Querschnittsfläche in dem Motorgehäuse zwischen dem Stator und dem Rotor bzw. zwischen dem Stator und dem Motorgehäuse etwa 0,1 bis 0,5, bevorzugt 0,2 bis 0,4, des Querschnittes der Auslaßöffnung entspricht. Diese freie Querschnittsfläche ist die maßgebende Grö-Be für die Aufteilung des mittelbaren und unmittelbaren Kühlluftstromes. Bei einem schnellaufenden Elektromotor der in Rede stehenden Art, wobei der Rotor einen Kollektorabschnitt aufweist und in dem Motorgehäuse kollektorseitig Kühlluftöffnungen ausgebildet sind, ist es weiterhin von Vorteil, daß das Motorgehäuse kollektorseitig einen kegelstumpfartigen Abschnitt aufweist, welcher in Umfangsrichtung von abgeflachten Abschnitten unterbrochen ist. Aufgrund der zusätzlichen Kühlleistung durch das Motorgehäuse können die Kühlluftöffnungen minimiert werden für den kleinen Motorkühlluftstrom, wodurch weiter auch eine größere Struktursteifigkeit des Motorgehäuses erzielt wird. Eine weitere Steigerung dieser Struktursteifigkeit wird erreicht, in dem das im wesentlichen zylindrisch ausgebildete Motorgehäuse kollektorseitig kegelstumpfartig ausgebildet ist. Dieser kegelstumpfartige Abschnitt ist in Umfangsrichtung von bevorzugt zwei symmetrisch zueinander angeordneten, abgeflachten Abschnitten unterbrochen. Diese abgeflachten Abschnitte sind gleichfalls als geschlossene Flächen ausgebildet. Es wird eine Ausbildung bevorzugt, bei welcher ein abgeflachter Abschnitt sich sowohl in dem kegelstumpfartigen Abschnitt des Motorgehäuses wie in dem zylindrischen Bereich des Motorgehäuses erstreckt. Diese planen Flächen der abgeflachten Abschnitt weisen bevorzugt eine in Rotorwellenrichtung gemessene Länge auf, welche etwa der halben, in gleicher Richtung gemessenen Gesamtlänge des Motorgehäuses entspricht. Die quer zur Rotorwellenachse gemessene Breite des abgeflachten Abschnittes entspricht etwa 65 bis 80% des Motorgehäuse-Außendurchmessers, bevorzugt 75%. Erfindungsgemäß wird vorgeschlagen, daß die Kühlluftöffnungen nur in dem zylindrischen Bereich und in den abgeflachten Abschnitten ausgebildet sind. Hierbei wird weiterbevorzugt, daß die Kühlluftöffnungen in den abgeflachten Abschnitten und in dem zylindrischen Bereich jeweils um 180° versetzt sind. Bevorzugt wird hierbei eine Ausgestaltung, bei welcher insgesamt vier Kühlluftöffnungen vorgesehen sind, zwei in dem zylindrischen Bereich und jeweils eine in einem abgeflachten Abschnitt. Vorteilhafterweise ist vorgesehen, daß die Kühlluftöffnungen in den abgeflachten Abschnitten in eine Halterungsausnehmung für ein Aufnahmegehäuse für Kohlebürsten übergehen. Derartige Aufnahmegehäuse für Kohlebürsten sind aus einer noch nicht veröf-Ausgestaltung des Stators mit vier kreisabschnittsförmi- 60 fentlichten europäischen Patentanmeldung der Anmelderin bekannt. Auch der Inhalt dieser Patentanmeldung wird hiermit vollinhaltlich in die Offenbarung vorliegender Erfindung mit einbezogen, auch zu dem Zwecke, Merkmale dieser Anmeldung in Ansprüche vorliegender Erfindung mit einzubeziehen. Diese Aufnahmegehäuse werden auch als Köcher bezeichnet und bestehen aus einem elektrisch isolierten Material wie beispielsweise Duroplast. Ein solches Aufnahmegehäuse oder Köcher wird im Bereich einer planen Fläche bzw. abgeflachten Abschnittes durch die dort ausgebildete Halterungsausnehmung geführt und an dem abgeflachten Abschnitt befestigt. Die bereits erwähnte hohe Struktursteifigkeit im Bereich des Kegelstumpfes und der abgeflachten Abschnitte wird noch dadurch erhöht, daß die abgeflachten Abschnitte im unbeeinflußten Zustand eine konkave Ausformung aufweisen. Mit dem unbeeinflußten Zustand ist hierbei der Zustand der abgeflachten gemeint. Eine weitere Erhöhung der Struktursteifigkeit ist dadurch gegeben, daß die Aufnahmegehäuse für die Kohlebürsten eine solche Erstreckung aufweisen, daß sie sich im wesentlichen bis in die den Übergang der Flachbereiche zu den kegelstumpfartigen Abschnitten 15 bildenden Ecken erstrecken. Die Erstreckung der Aufnahmegehäuse, gemessen in Umfangsrichtung des Motorgehäuses, entspricht somit etwa der Erstreckung eines abgeflachten Abschnittes quer zur Rotorwellenachse. Die Raumecken, die sich an den Übergangs stellen 20 von den Flachbereichen zu den kegelstumpfartigen Abschnitten und den zylinderartigen Abschnitt bilden, stellen die Bereiche höchster Struktursteifigkeit dar. Die hohe Struktursteifigkeit dieser Bereiche wird für die abgeflachten Abschnitte um ca. 0,1 bis 0,5 mm konkav nach innen gewölbt sind und sich die Schenkel der Aufnahmegehäuse bis zu den Raumecken erstrecken. Dadurch ist gewährleistet, daß die Aufnahmegehäuse an diesen Raumecken aufliegen. Hierbei erweist es sich 30 weiter als vorteilhaft, daß durch die Montage der Aufnahmegehäuse ein Ausgleich der konkaven Ausformungen der abgeflachten Abschnitte erreicht ist, unter Ausbildung einer entsprechenden Vorspannung in dem Motorgehäuse. Dadurch ist weiter gewährleistet, daß die 35 bei der Befestigung der Aufnahmegehäuse nach außen gezogenen Flächen der abgeflachten Abschnitte als Federvorspannelement wirken. Als weiter vorteilhaft für die Befestigung eines Aufnahmegehäuses auf dem dünnmegehäuse an das Motorgehäuse angenietet sind. Durch diese formschlüssige Verbindung durch Niete ist eine sichere Verbindung auch unter stetigen Vibrationen gegeben. Die Halterungsausnehmungen für die Aufnahmegehäuse und die in dieser Halterungsausneh- 45 mungen übergehenden Kühlluftöffnungen im Bereich der abgeflachten Abschnitte sind in ihren Abmaßen so gewählt, daß der Übergang von einem kegelstumpfartigen Abschnitt zu einem abgeflachten Abschnitt in Vertitig geschlossen ausgebildet ist. Auch diese erfindungsgemäße Ausgestaltung ist besonders von Vorteil, da hierdurch die hohe Struktursteifigkeit im Bereich der Aufnahmegehäuse gewährleistet ist. In einer vorteilhaften Weiterbildung des Erfindungsgegenstandes ist vor- 55 gesehen, daß ein Befestigungsabschnitt eines Aufnahmegehäuses in Zusammenwirkung mit einem zugeordneten abgeflachten Abschnitt einen Fuß eines Entstörelementes klemmkontaktiert. Die Positionierung des weitestgehend rechteckigen Aufnahmegehäuses erfolgt durch eine entsprechend ausgestanzte Teilfläche, die seitliche Nuten aufweisen, in denen seitliche Rippen des Aufnahmegehäuses eintauchen. In den Schenkeln bzw. Befestigungsabschnitten eines Aufnahmegehäuses ist zumindest eine Bohrung angebracht, die für die Fixie- 65 rung eines Entstörelementes vorzugsweise eines Kondensators gedacht ist. Hierzu ist weiter vorgesehen, daß in dem Befestigungsabschnitt eine Aufnahmenut für den

Fuß ausgebildet ist. Somit kann ein Fuß des Entstörelementes vor der Aufnahmegehäusemontage durch die Bohrung geführt, umgebogen und in die Nut eingelegt werden. Die Höhe der Nut ist hierbei geringer als der 5 Durchmesser des Entstörelementfußes. Die an das Aufnahmegehäuse angrenzenden Teilflächen des abgeflachten Abschnittes wirken als metallisches Federelement, welches für eine ausreichende Festigkeit der Klemmverbindung sorgt, sobald das Aufnahmegehäuse Abschnitte vor einer Montage des Aufnahmegehäuses 10 mit Niete befestigt wird. Dieses Verfahren ist kostengünstig, da weitere Anschlag- und Befestigungsteile entfallen sowie Aufnahmegehäuse- und Entstörelementmontage in einem Schritt erfolgen kann. Bei einem schnellaufenden Elektromotor der in Rede stehenden Art, wobei das Motorgehäuse über Befestigungsstege an einem Lageraufnahmeteil befestigt ist, wird vorgeschlagen, daß die Befestigungsstege abgewinkelte Begrenzungswände aufweisen zur Ausbildung eines Toder U-förmigen Profils. Bevorzugt werden hierbei vier Befestigungsstege gleichmäßig verteilt über den Umfang an dem Motorgehäuse angeordnet. Diese Befestigungsstege weisen hochgestellte Wandungen zur Erhöhung der Steifigkeit auf. Hierzu ist bei einem schnellaufenden Elektromotor der in Rede stehenden Art, wobei Aufnahmegehäusebefestigung ausgenutzt, indem die 25 das Motorgehäuse endseitig im Bereich der Befestigungsstege einen nach außen umgebogenen, umlaufenden Randbereich aufweist, vorgesehen, daß der Randbereich durch die abgewinkelten Begrenzungswände der Befestigungsstege unterbrochen ist derart, daß die Wände in den eigentlichen Zylinderbereich des Motorgehäuses einlaufen. Somit setzen sich die abgewinkelten Begrenzungswände der Befestigungsstege auch in dem umlaufenden Randbereich fort. Zur Verbesserung der Strömungsablenkung im Bereich der Befestigungsstege wird vorgeschlagen, daß ein Befestigungssteg im Ouerschnitt hinsichtlich der Begrenzungswände unsymmetrisch ausgebildet ist. Weiter wird vorgeschlagen, daß der umlaufende Randbereich kreisabschnittsförmig zwischen den Befestigungsstegen ausgebildet ist. Bedingt wandigen Motorgehäuse erweist sich, daß die Aufnah- 40 durch die unsymmetrische Ausgestaltung des Befestigungssteg-Querschnittes ergibt sich, daß der Randbereich in einer Projektion quer zur Rotorwelle einen spitzen Winkel mit einer senkrecht zu der Rotorwelle verlaufenden Ebene einschließt. Bevorzugt wird eine Ausgestaltung, bei welcher eine Begrenzungswand zur leitblechartigen Wirkung einen Winkel von 30 bis 50° mit einer durch die Rotorwelle gehenden Querebene einschließt. Alternativ kann die Ausbildung so gewählt sein, daß jeweils eine strömungsabgewandte Seite eine in kalrichtung auch flachabschnittsseitig zumindest stegar- 50 Strömungsrichtung abgewinkelte Begrenzungswand aufweist, die in einem Winkel von 30 bis 50° zur Rotorachse steht. Hierzu wird weiter vorgeschlagen, daß eine in Rotorwellenrichtung gemessene Höhe der Begrenzungswand etwa 70 bis 90% der Breite der Auslaßöffnung entspricht. In einer vorteilhaften Weiterbildung des Erfindungsgegenstandes ist vorgesehen, daß die in Rotorwellenrichtung gemessene Höhe der anderen Begrenzungswand mindestens 2 mm beträgt. Die verlängerten Begrenzungswände versteifen das Motorgehäuse und unterstützen gleichzeitig die Luftführung durch eine luftführende Gestaltung des Lageraufnahmeteiles. Durch den sich bildenden Spaltquerschnitt wird der Strömungsdruckverlust deutlich gesenkt. Die Befestigung von Lageraufnahmeteil und Motorgehäuse erfolgt an den vier Befestigungsstegen des Motorgehäuses, in dem diese Stege 0,1 bis 0,3 mm konkav ausgebildet sind und die beiden Komponenten miteinander durch materialeigene Vernietung verbunden werden. Vorteilhafterweise erfolgt diese materialeigene Vernietung nach dem Verfahren der Stanzvernietung. In einer vorteilhaften Weiterbildung eines schnellaufenden Elektromotors der in Rede stehenden Art, wobei das Motorgehäuse an dem kollektorseitigen Ende eine topfartige Aufnahme für ein Rotorwellenkugellager ausbildet, wird vorgeschlagen, daß in der Aufnahme zur Abstützung im Topfboden eine Wellscheibe angeordnet ist, welche das Kugellager in Rotorwellenrichtung vorspannt. Hier werden bevorzugt Rillenkugellager eingesetzt, welche 10 durch eine Wellscheibe axial gegeneinander vorgespannt werden. Diese Vorspannung sorgt für eine Ausrichtung der Kugeliageraußenringe zur Rotorwelle und den Innenringen. Dies ist insbesondere dadurch ermöglicht, da zwischen Kugellageraußenring und Motorge- 15 häuse ein Spalt von bis zu 0,05 mm vorgesehen ist. Zur lagengerechten Positionierung des Stators in dem Motorgehäuse ist vorgesehen, daß das Motorgehäuse in seinem zylindrischen Bereich sich in Rotorwellenrichtung erstreckende Längssicken aufweist. Diese Längs- 20 sicken greifen in entsprechende nutförmige Einbuchtungen des Stators ein und gewährleisten sowohl eine Positionierung des Stators als auch eine Verdrehsicherung desselben. Durch die exakte Positionierung ist es möglich, bei der Montage den Stator automatisch mit dem 25 reich XI-XI in Fig. 2 betreffend; Aufnahmegehäuse für die Kohlebürsten zu kontaktieren. Vorteilhaft ist es, sedernde Kontaktelemente am Stator anzubringen, die einen sicheren elektrischen Kontakt zu einem entsprechenden Kontaktelement am grund ihrer federnden Eigenschaften Toleranzen ausgleichen können. Auch hier wird auf die noch nicht veröffentlichte Europa-Anmeldung der Anmelderin verwiesen. Eine weitere Fixierung des Stators ist dadurch erreicht, daß an dem Motorgehäuse nach innen ragende 35 Anschlagvorsprünge ausgebildet sind zur axialen Positionierung des Stators in dem Motorgehäuse. Diese Anschlagvorsprünge sind bevorzugt als eingedrückte Anschlagsicken ausgebildet, die in Gebläserichtung offen sind. Hierdurch wird eine köcherseitige Fixierung des 40 Stators erreicht. Weiter wird hierzu vorgeschlagen, daß der Stator mit dem Motorgehäuse in seinen kreisabschnittsförmigen Bereichen verklebt ist. Zur Drehmomentübertragung vom Rotor auf das Gebläserad wird erfindungsgemäß bei einem schnellaufenden Elektro- 45 motor der in Rede stehenden Art, wobei das Gebläserad eine scheibenförmige Gebläseradunterwand aufweist, vorgeschlagen, daß die Unterwand zwischen zwei konkav gewölbten Scheibenteilen, welche drehfest an der Rotorwelle gehaltert sind eingefaßt ist. Hierdurch wird 50 schnitt 12 um ca. 30° geneigte Flanken aufweist. eine Federvorspannung erzeugt. Die konkave Wölbung beträgt bevorzugt 0,1 bis 0,3 mm. Schließlich ist vorgesehen daß die Scheiben über eine in Axialrichtung auf die Rotorwelle aufgeschraubten Mutter zur Halterung spannt sind. Somit sind das Gebläserad und die Scheiben gegen den Kugellagerinnenring des Rotorwellenlagers fixiert. Die Mutter wird in der Art verschraubt, ohne daß ein Gegenmoment am gegenüberliegenden Rotorende aufgebracht werden muß.

Nachstehend ist die Erfindung anhand der beigefügten Zeichnung, welche lediglich ein Ausführungsbeispiel darstellt, näher erläutert. Es zeigt:

Fig. 1 einen erfindungsgemäßen schnellaufenden Elektromotor mit einem Rotor und einem Stator und 65 wird. einem auf einer Rotorwelle befestigten Gebläserad zur Bildung einer Motor-Gebläse-Einheit in einer geschnittenen Darstellung, wobei der Schnitt durch diese Einheit

versetzt verläuft:

Fig. 2 eine weitere Schnittdarstellung der Motor-Gebläse-Einheit gemäß Fig. 1;

Fig. 3 eine Einzeldarstellung eines Motorgehäuses in 5 Draufsicht;

Fig. 4 den Schnitt gemäß der Linie IV-IV in Fig. 3 durch das Motorgehäuse;

Fig. 4a den Schnitt gemäß der Linie IVa-IVa in Fig. 3 durch den Bereich eines Befestigungssteges;

Fig. 5 eine perspektivische Einzeldarstellung eines Lageraufnahmeteiles;

Fig. 6 die Draufsicht auf das Lageraufnahmeteil;

Fig. 7 eine weitere Draufsicht auf das Lageraufnahmeteil, wobei hier das Motorgehäuse auf diesem Lageraufnahmeteil fixiert ist:

Fig. 8 eine schematische Darstellung eines Statorschnittes mit in strichpunktierter Linienart dargestellter Motorgehäusewand;

Fig. 9 eine starke Herausvergrößerung des Bereiches IX-IX in Fig. 8, jedoch bei geschnittenem Motorgehäu-

Fig. 10 eine Herausvergrößerung des Bereiches X-X in Fig. 2;

Fig. 11 eine weitere Herausvergrößerung, den Be-

Fig. 12 den Schnitt gemäß der Linie XII-XII in Fig. 4; Fig. 13 eine perspektivische Einzeldarstellung eines Aufnahmegehäuses für Kohlebürsten.

Dargestellt und beschrieben ist zunächst mit Bezug Aufnahmegehäuse der Kohlebürsten herstellen und auf- 30 zu Fig. 1 eine Motor-Gebläse-Einheit 1, welche sich im wesentlichen aus einem schnellaufenden Elektromotor 2 mit einem Rotor 3 und einem Stator 4 und einem auf einer Motorwelle 5 befestigten Gebläserad 6 zusammensetzt

> Der Elektromotor 2 ist zum einen in einem Motorgehäuse 7 und zum anderen im Bereich eines Lageraufnahmeteiles 8 in Rotorwellenkugellager 9 und 10 in den Endbereichen seiner Rotorwelle 5 gelagert. An dem dem Motorgehäuse 7 abgewandten Endbereich ist das Gebläserad 6 drehfest mit der Rotorwelle 5 verbunden.

> Das Motorgehäuse 7 ist nachstehend anhand der Fig. 3 und 4 näher beschrieben. Dieses weist einen im wesentlichen zylindrischen Bereich 11 auf, welcher bezogen auf den Einbauzustand - kollektorseitig in einen kegelstumpfartigen Abschnitt 12 übergeht. Die Höhe des kegelstumpfartigen Abschnittes 12 entspricht in Rotorwellenrichtung gemessen etwa einem Viertel der Gesamthöhe des Motorgehäuses 7, wobei in einem Querschnitt gemäß Fig. 4 der kegelstumpfartige Ab-

> Im Bereich der Kegelstumpfspitze ist eine topfartige Aufnahme 13 für das Rotorwellenkugellager 10 ausgebildet.

Der kegelstumpfartige Abschnitt 12 ist von zwei syman der Rotorwelle gegen ein Rotorwellenlager ver- 55 metrisch zueinander angeordneten abgeflachten Abschnitten 14 unterbrochen. Letztere erstrecken sich etwa vom Fußbereich der topfartigen Aufnahme 13, über den kegelstumpfartigen Abschnitt 12 bis in den zylindrischen Bereich 11 hinein. Die in Rotorwellenrichtung ge-60 messene Höhe dieser abgeflachten Abschnitte 14 entspricht etwa einem Zweifachen der Kegelstumpfhöhe. Die Ausrichtung dieser abgeflachten Abschnitte 14 ist so gewählt, daß ein Winkel zu einer quer zur Rotorwellenachse verlaufenden Ebene von ca. 60° eingeschlossen

> Das Motorgehäuse 7 weist kollektorseitig insgesamt vier Kühlluftöffnungen 15 bis 18 auf, wobei die Kühlluftöffnungen 15 und 17 im zylindrischen Bereich 11 in Ro-

torwellenrichtung vor Übergang in den kegelstumpfartigen Abschnitt 12 angeordnet sind. Die weiteren Kühlluftöffnungen 16 und 18 sind jeweils einem abgeflachten Abschnitt 14 zugeordnet, wobei die Ränder der Kühlluftöffnungen 16 und 18 beabstandet sind zu den Übergangsbereichen von abgeflachtem Abschnitt 14 zum zylindrischen Abschnitt 11 bzw. zum kegelstumpfartigen

Hieraus ergibt sich in einer Projektion quer zur Roschnitt 12 abgewandter Rand kreisabschnittsförmig, entsprechend dem Übergangsbereich zwischen dem abgeflachten Abschnitt 14 und dem zylindrischen Abschnitt 11 ausgebildet ist, dies mit einem Abstand zu zu einer quer zur Rotorwelle 5 verlaufenden Ebene ausgebildeter Rand verläuft unterhalb des Übergangsbereiches vom zylindrischen Abschnitt 11 zum kegelstumpfartigen Abschnitt 12. Der Übergang vom unteren bzw. 18 zum oberen gerade verlaufenden Rand ist stark verrundet, wobei die Abmaße so gewählt sind, daß stets ein genügend in seiner Breite dimensionierter Steg 19 zwischen der Kühlluftöffnung 16 bzw. 18 und den Überaußenflächen gegeben ist.

Die Kühlluftöffnungen 16 und 18 in den abgeflachten Abschnitten 14 und die Kühlluftöffnungen 15 und 17 in dem zylindrischen Bereich 11 sind jeweils um 180° versetzt angeordnet.

Die in den abgeflachten Abschnitten 14 vorgesehenen Kühlluftöffnungen 16 und 18 gehen jeweils in eine Halterungsausnehmung 20, 21 für ein Aufnahmegehäuse 22 für Kohlebürsten 23 über. Diese Halterungsausnehmundet und weisen seitliche Nuten 24 auf, in denen seitliche Rippen 25 des Aufnahmegehäuses 22 eintauchen.

Die Raumecken RE, die sich an den Übergangsstellen von der planen Fläche des abgeflachten Abschnittes 14 zu dem kegelstumpfartigen Abschnitt 12 und dem zylindrischen Bereich 11 bilden, stellen die Bereiche höchster Struktursteifigkeit dar. Die hohe Struktursteifigkeit dieser Bereiche wird für die Befestigung der Aufnahmegehäuse 22 ausgenutzt, indem die plane Fläche eines jeden abgeflachten Abschnittes 14 um ca. 0,1 bis 0,5 mm kon- 45 kav nach innen gewölbt ist, wobei sich die Schenkel 26 eines Befestigungsabschnittes 27 des Aufnahmegehäuses 22 bis zu den Raumecken RE im Einbauzustand erstrecken. Dadurch ist gewährleistet, daß die Aufnahmegehäuse 22 an den Raumecken RE aufliegen.

Die konkave Ausformung der planen Flächen der abgeflachten Abschnitte 14 ist im unbeeinflußten Zustand, d. h. vor einer Montage der Aufnahmegehäuse 22 gegeben. Durch eine Montage der Aufnahmegehäuse 22 ist ein Ausgleich der konkaven Ausformung erreicht, unter 55 Ausbildung einer entsprechenden Vorspannung in dem Motorgehäuse 7. Die bei der Befestigung nach außen gezogenen abgeflachten Abschnitte 14 wirken als Federvorspannelemente.

Die Befestigung der Aufnahmegehäuse 22 auf dem 60 dünnwandigen Motorgehäuse 7 erfolgt über eine formschlüssige Verbindung durch Niete, welche auch unter stetigen Vibrationen eine sichere Verbindung darstellen. Das Motorgehäuse 7 weist hierzu im Bereich seiner abgeflachten Abschnitte 14 beidseitig der Halterungsausnehmungen 20 bzw. 21 jeweils zwei Durchtrittsöffnungen 28 für die Niete auf.

Der an dem Aufnahmegehäuse 22 für die Kohlebürste

23 vorgesehene Befestigungsabschnitt 27 besitzt im Bereich eines Steges 26 eine Aufnahmenut 29. Diese Aufnahmenut 29 ist - bezogen auf eine Ausrichtung nach Montage des Aufnahmegehäuses 22 an dem Motorge-5 häuse 7 - randoffen in Richtung auf den abgeflachten Abschnitt 14 des Motorgehäuses 7 ausgebildet und erstreckt sich von einem oberen Randbereich 30 bis etwa zur Mitte der höhenmäßigen Erstreckung des Steges 26. In dem dem oberen Randbereich 30 abgewandten Endtorwelle 5, daß ein unterer, dem kegelstumpfartigen Ab- 10 bereich der Aufnahmenut 29 ist eine den Steg 26 durchtretende, in diesen Endbereich der Aufnahmenut 29 einlaufende Bohrung 31 vorgesehen.

Die Aufnahmenut 29 und die Bohrung 31 sind für die Fixierung eines Entstörelementes 32, vorzugsweise eidieser Übergangslinie von ca. 5 mm. Ein oberer, parallel 15 nes Kondensators, gedacht. Ein Fuß 33 des Entstörelementes 32 wird vor der Aufnahmegehäusemontage durch die Bohrung 31 geführt, umgebogen und in die Aufnahmenut 29 eingelegt. Die Höhe der Aufnahmenut 29 - gemessen parallel zur Längserstreckung des Aufkreisabschnittsförmigen Rand der Külluftöffnung 16 20 nahmegehäuses 22 - ist hierbei geringer bemessen als der Durchmesser des Fußes 33 des Entstörelementes 32. Bei einer Montage des Aufnahmegehäuses 22 an das Motorgehäuse 7 wird der Fuß 33 des Entstörelementes 32 in Zusammenwirkung mit dem dem Befestigungsabgangsbereichen zwischen den einzelnen Motorgehäuse- 25 schnitt 27 zugeordneten abgeflachten Abschnitt 14 des Motorgehäuses 7 klemmkontaktiert. Hierbei wirken die im Zwickel zwischen den Kühlluftöffnungen 16 bzw. 18 und den Nuten 24 der Halterungsausnehmungen 22 bzw. 21 ausprägten Teilflächen F1 und F2 als metallisches Federelement, welches für eine ausreichende Festigkeit der Klemmverbindung sorgt, sobald das Aufnahmegehäuse 22 über Niete mit dem Motorgehäuse 7 befestigt wird. Dies erweist sich insofern als vorteilhaft, da weitere Anschlag- und Befestigungsteile entfallen sogen 20 und 21 sind als ausgestanzte Teilflächen ausgebil- 35 wie Aufnahmegehäuse- und Entstörelementmontage in einem Schritt erfolgen kann.

Die im Bereich der abgeflachten Abschnitte 14 zu befestigenden Aufnahmegehäuse 22 bestehen aus einem elektrisch isolierenden Material, wie bspw. Duroplast. Wie bereits erwähnt ist ein solches Aufnahmegehäuse für Kohlebürsten aus einer noch nicht veröffentlichten europäischen Patentanmeldung der Anmelderin besetzt, auf dessen Inhalt hiermit vollinhaltlich Bezug genommen wird.

Das Motorgehäuse 7 weist endseitig, d. h. an dem freien Endbereich des zylindrischen Abschnittes 11, einen nach außen umgebogenen, umlaufenden Randbereich 34 auf, dessen Durchmesser D1 um einen Faktor 1,05 bis 1,15, bevorzugt 1,1 größer ist als der Außendurchmésser 50 D2 des Motorgehäuses 7.

Wie bereits eingangs erwähnt, wird das Motorgehäuse 7 an dem Lageraufnahmeteil 8 befestigt, wozu das Motorgehäuse 7 endseitig, d. h. dem Randbereich 34 zugeordnet, vier gleichmäßig über den Umfang verteilte Befestigungsstege 35 aufweist. Diese Befestigungsstege 35 erstrecken sich quer zur Ausrichtung des gesamten Motorgehäuses 7. Aus der Schnittdarstellung in Fig. 4a ist zu erkennen, daß ein jeder Befestigungssteg 35 abgewinkelte Begrenzungswände 36, 37 aufweist, zur Ausbildung eines im wesentlichen U-förmigen Profils. Diese hochgestellten Begrenzungswände 36 und 37 dienen zur Erhöhung der Steifigkeit.

Der umlaufende Randbereich 34 wird durch die abgewinkelten Begrenzungswände 36 und 37 der Befestigungsstege 35 unterbrochen derart, daß die Begrenzungswände 36 und 37 in den eigentlichen zylindrischen Bereich 11 des Motorgehäuses 7 einlaufen.

Wie weiter insbesondere aus Fig. 4a zu erkennen, ist

ein Befestigungssteg 35 im Querschnitt hinsichtlich der Begrenzungswände 36 und 37 unsymmetrisch ausgebildet, wobei eine auf einer strömungsabgewandten Seite angeordnete Begrenzungswand 36 zur leitblechartigen Wirkung einen Winkel von 30 bis 50°, in dem gezeigten Ausführungsbeispiel ca. 45°, mit einer durch die Rotorwelle 5 verlaufenden Querebene einschließt. Weiter sind die Begrenzungswände 36 und 37 auch hinsichtlich ihrer Höhenerstreckung - parallel zur Rotorwelle 5 gemessen - unterschiedlich ausgebildet. Die Höhe h1 der 10 leitblechartigen Begrenzungswand 36 entspricht etwa der doppelten Höhe h2 der anderen Begrenzungswand 37, wobei die Höhe h2 der letzteren mindestens 2 mm beträgt. In dem gezeigten Ausführungsbeispiel mißt die leitblechartige Begrenzungswand 36 ca. 9 mm und die 15 und weist auf der dem Motorraum 46 abgewandten Seiandere Begrenzungswand ca. 4 mm.

Bedingt dadurch, daß die Begrenzungswände 36 und 37 in den umlaufenden Randbereich 34 einlaufen, ergibt sich, daß dieser Randbereich 34 in einer Projektion quer zur Rotorwelle 5 einen spitzen Winkel von 10 bis 15° mit einer senkrecht zu der Motorwelle 7 verlaufenden Ebene einschließt.

Das insbesondere in den Fig. 5 und 6 dargestellte Lageraufnahmeteil 8 ist, wie bereits eingangs erwähnt, aus melderin bekannt, auf dessen Inhalt hiermit vollinhaltlich Bezug genommen wird. Dieses Lageraufnahmeteil 8 setzt sich im wesentlichen zusammen aus einem Ringbereich 38 und zwei Stegen 39, die die Verbindung zwischen dem Ringbereich 38 und einer Lagerstelle 40 her- 30 stellen. Die Stege 39 sind asymmetrisch aufgebaut, indem die strömungsabgewandte Seite eines jeden Steges 39 mit einer leitblechartigen Abwinkelung 41 versehen ist, wodurch zum einen eine Versteifung der Stege 39 bewirkt ist. Zum anderen lassen diese Abwinklungen 41 35 auch die Luftströmung vorteilhaft zirkulierend ausströmen, so daß das Motorgehäuse 7 durch eine Drallströmung umspült wird. Die Stege 39 und die Lagerstelle 40 teilen den durch den Ringbereich 38 gebildeten Innenfläche so groß gewählt ist, daß die durch diese Bereiche strömende Luft teilweise in den Motorraum strömt und teilweise außerhalb am Motorgebläse vorbeigeführt wird.

Die Befestigung des Motorgehäuses 7 an dem Lager- 45 aufnahmeteil 8 erfolgt im Bereich des U-Steges 42 eines jeden Befestigungssteges 35, wobei sich diese U-Stege 42 auf einer Oberseite des Ringbereiches 38 des Lageraufnahmeteiles 8 abstützen. Hierbei sind die Befestigungsstege 35 bzw. die U-Stege 42 um 0,1 bis 0,3 mm 50 konkav ausgebildet und werden mit dem Ringbereich 38 durch materialeigene Vernietung verbunden. Die Montageanordnung ist bspw. aus der Fig. 7 in einer Draufsicht zu erkennen.

erkennen, daß sich zwischen dem Außendurchmesser D1 des Motorgehäuserandbereiches 34 und dem Innendurchmesser D3 des Lageraufnahmeteil-Ringbereiches 38 sich eine Auslaßöffnung 43 ausbildet. Letztere ist segmentiert durch die sich im wesentlichen radial er- 60 streckenden Befestigungsstege 35 des Motorgehäuses 7. Hieraus ergeben sich Auslaßöffnungs-Segmente 44, welche im Grundriß kreisringabschnittsförmig ausgebildet sind.

Die Breite h3, gemessen zwischen den Durchmessern 65 D1 und D3 steht in einem vorgewählten Verhältnis zur Höhe h1 der leitblechartigen Begrenzungswände 36 des Motorgehäuses 7. Hier ist vorgesehen, daß die Höhe h1

der Begrenzungswände 36 etwa 70 bis 90% der Breite h3 der Auslaßöffnung 43 entspricht. Die verlängerten Begrenzungswände 36 versteifen das Motorgehäuse 7 und unterstützen gleichzeitig die Luftführung durch die Abwinklungen des Lageraufnahmeteiles 8. Durch den sich bildenden Spaltquerschnitt wird der Strömungsdruckverlust deutlich gesenkt.

Zwischen dem auf der Rotorwelle 5 befestigtem Gebläserad 6 und dem Lageraufnahmeteil 8 ist an letzterem drehfest ein Diffusor 45 befestigt. Letzterer ist ebenfalls bekannt aus einer noch nicht veröffentlichten deutschen Patentanmeldung der Anmelderin, auf dessen Inhalt auch hier vollinhaltlich Bezug genommen wird.

Der Diffusor 45 erstreckt sich quer zur Rotorwelle 5 te Diffusorleitelemente 47 und auf der dem Motorraum 46 zugewandten Seite Rückführschaufeln 48 auf. Die Befestigung des Diffusors 45 erfolgt im Bereich der Lagerstelle 40 des Lageraufnahmeteiles 8, wobei die Lagerstelle 40 eine entsprechend ausgeformte kreisrunde Axialöffnung 49 des Diffusors 45 durchtritt. Im Bereich der Stege 39 des Lageraufnahmeteiles 8 erfolgt die drehgesicherte Befestigung des Diffusors 45.

Diffusor 45 und Gebläserad 6 werden zusammen von einer noch nicht veröffentlichten Anmeldung der An- 25 einem Gebläsetopf 50 überdeckt, welcher randaußenseitig am Ringbereich 38 des Lageraufnahmeteiles 8 befestigt wird.

Der Diffusor 45 ist hierbei derart positioniert, daß seine Rückführschaufeln 48 ausgehend von einer Diffusorplatte 51 sich bis auf die dem Diffusor 45 zugewandte Oberfläche des Lageraufnahmeteiles 8 erstrecken. Somit entspricht ein Abstand h4 zwischen der Diffusorplatte 51 und der zwischen Lageraufnahmeteil 8 und Motorgehäuse 7 gebildeten Auslaßöffnung 43 einer Höhe der Rückführleitschaufeln 48.

Die Breite h3 der Auslaßöffnung 43 ist weiterhin so bemessen, daß diese etwa 50 bis 70% der Höhe h4 ent-

Durch die gewählte Ausgestaltung wird der Arbeitsraum in zwei Luftdurchtrittsbereiche, deren Grundriß- 40 volumenstrom geteilt derart, daß die Motorkühlluft teilweise das Motorgehäuse 7 durchströmt und teilweise außen an dem Motorgehäuse 7 nach Durchtritt durch die Auslaßöffnung 43 entlang geführt wird. Hieraus ergibt sich, daß bei gleichem Druckverlust die freien Querschnitte im Elektromotor 2 kleiner gewählt werden können und auch ein kleinerer Motorgehäusedurchmesser D2 ausreichend ist, womit eine kompakte Motor-Gebläse-Einheit 1 geschaffen ist.

> Der in dem Motorgehäuse 7 angeordnete Stator 4 weist einen Querschnitt auf, welcher teilweise an die Innenkontur des Motorgehäuses 7 angepaßt ist und teilweise mit Abstand zu dem Motorgehäuse 7 verläuft. Ein solcher Statorquerschnitt ist aus der Fig. 8 zu erkennen.

Der Stator 4 setzt sich zusammen aus vier dem Mo-Weiter ist aus der zuletzt genannten Darstellung zu 55 torgehäuseumfang angepaßten Bereichen 52 und zwischen diesen sich erstreckenden gerade verlaufenden Bereichen 53 zusammen. Konkret ist die Ausbildung so gewählt, daß die angepaßten Bereiche 52 kreisabschnittsförmig verlaufen, wobei ein Radius dieser kreisabschnittsförmigen Bereiche 52 dem Radius der Motorgehäusewandung in diesem Bereich entspricht. Der Stator 4 wird derart innerhalb des Motorgehäuses 7 positioniert, daß der zylindrische Bereich 11 des Motorgehäuses 7 dem Stator 4 zugeordnet ist. Somit ergibt sich, daß der Radius der angepaßten Bereiche 52 etwa dem halben Durchmesser D2 abzüglich einer Wandstärke des Motorgehäuses 7 entspricht.

Diese vier kreisabschnittsförmigen Bereiche 52 sind

umfangsaußenseitig jeweils durch die gerade verlaufenden Bereiche 53 verbunden.

Die Länge der angepaßten bzw. kreisabschnittsförmigen Bereiche 52 ist hierbei so gewählt, daß die Addition der Längen aller vier angepaßten Bereiche 52 etwa 35 bis 45% des Motorgehäuseumfangs entspricht.

Durch diese Ausgestaltung ist eine ausreichende Kühlung des Elektromotors 2 gewährleistet, da die vier kreisabschnittsförmigen Bereiche 52 einen flächigen wärmeleitenden Kontakt zum Motorgehäuse 7 schaf- 10

Zwischen den gerade verlaufenden Bereichen 53 und der Motorgehäuse-Innenfläche sind bedingt durch diese Ausgestaltung Luftspalte 54 gebildet, wobei eine freie Querschnittsfläche in dem Motorgehäuse 7 zwischen 15 dem Stator 4 und dem Rotor 3 bzw. zwischen dem Stator 4 und dem Motorgehäuse 7 etwa 0,2 bis 0,4 des Querschnittes der Auslaßöffnung 43 entspricht.

Die Kühlleistung wird somit erbracht durch einen unmittelbaren Anteil, welcher erzeugt wird durch den Mo- 20 Ausrichtung der Kugellageraußenringe zur Rotorwelle torkühlluftstrom zwischen Stator 4 und Rotor 3 sowie Stator 4 und Motortopf 7, und einem mittelbaren Anteil, der auf die Wärmeleitung vom Stator 4 zum Motorgehäuse 7 beruht. Das Motorgehäuse 7 wiederum wird durch den Hauptanteil des Arbeitsvolumenstromes 25 über die gesamte Motorgehäuseoberfläche gekühlt. Das Motorgehäuse 7 bildet in dieser Funktion ein zylinderförmiges Kühlelement. Die erwähnte freie Querschnittsfläche in dem Motorgehäuse ist die maßgebende Größe für die Aufteilung des mittelbaren und unmittel- 30 baren Kühlluftstromes.

Aufgrund der zusätzlichen Kühlleistung durch das Motorgehäuse sind die Kühlluftöffnungen 15 bis 18 minimiert für einen kleinen Motorkühlluftstrom, wodurch eine größere Struktursteifigkeit des Motorgehäuses 7 35 im Bereich der Aufnahmegehäuse 22 für die Kohlebürsten 23 und der topfartigen Lageraufnahme 13 erreicht ist, da der Übergang von der topfartigen Aufnahme 13 zum zylindrischen Bereich 11 des Motorgehäuses 7 kegelstumpfartig ausgebildet ist.

Wie weiter aus den Fig. 8 und 9 zu erkennen, weist der Stator 4 im Übergang von einem kreisabschnittsförmigen Bereich 52 zum gerade verlaufenden Bereich 53 eine in Rotorwellenrichtung verlaufende, nutförmige Einbuchtung 55 auf, zur Zusammenwirkung mit einer in 45 den Innenraum des Motorgehäuses 7 ragenden Längssicke 56 desselben. Es sind insgesamt 4 solcher nutartigen Einbuchtungen 55 im Bereich der Außenfläche des Stators 4 vorgesehen, wobei jeweils zwei Einbuchtungen 55 einem gerade verlaufenden Bereich 53 zugeord- 50 net sind.

Die erwähnten Längssicken 56 sind in dem zylindrischen Bereich 11 des Motorgehäuses 7, vorgesehen und erstrecken sich in Rotorwellenrichtung. Die Längssikken 56 sind durch Eindrückungen des Motorgehäuses 7 55 gebildet. Diese, in die entsprechenden nutartigen Einbuchtungen 55 des Stators 4 eingreifenden Längssicken 56 dienen sowohl zur Positionierung des Stators 4 als auch zur Gewährleistung einer Verdrehsicherheit desselben. Durch die exakte Positionierung ist es möglich, 60 bei der Montage den Stator 4 automatisch mit den Aufnahmegehäusen 22 zu kontaktieren. Vorteilhaft ist es, federnde Kontaktelemente am Stator 4 anzubringen, die einen sicheren elektrischen Kontakt zu einem entsprechenden Kontaktelement am Aufnahmegehäuse 22 65 herstellen und aufgrund ihrer federnden Eigenschaften Toleranzen ausgleichen können.

Eine aufnahmegehäuseseitige Fixierung des Stators 4

ist erreicht durch nach innen ragende Anschlagvorsprünge 57 an dem Motorgehäuse 7. Weiter ist hierdurch eine axiale Positionierung des Stators 4 in dem Motorgehäuse 7 gegeben. Diese Anschlagvorsprünge 5 57 sind als eingedrückte Anschlagsicken ausgebildet, welche in Gebläserichtung offen sind (vgl. hierzu Fig. 12).

Gebläseseitig wird die Fixierung durch eine Verklebung von Stator 4 und Motorgehäuse 7 auf den vier kreisabschnittsförmigen Bereichen 52 gewährleistet.

Wie bereits eingangs erwähnt, bildet das Motorgehäuse 7 an dem dem Kollektorabschnitt 58 zugewandten Ende eine topfartige Aufnahme 13 aus. Letztere dient zur Aufnahme des einen Rotorwellenkugellagers 10. Dieses stützt sich am Topfboden 59 über eine Wellscheibe 60 ab, womit das Rotorwellenkugellager 10 in Rotorwellenrichtung vorgespannt ist. Die Rillenkugellager werden durch die Wellscheibe 60 axial gegeneinander vorgespannt, wobei diese Vorspannung für eine 5 und den Innenringen sorgt. Dies ist dadurch ermöglicht, da zwischen Kugellageraußenring und Aufnahme 13 ein Spalt von bis zu 0,05 mm vorgesehen ist.

Die Drehmomentübertragung vom Rotor 3 auf das Gebläserad 6 erfolgt mittels zweier Scheiben 61 und 62, die jeweils zur Anlagefläche, welche durch eine scheibenförmige Gebläseradunterwand 63 gebildet ist, konkav ausgebildet sind. Diese Scheiben 61 und 62 sind hierbei drehfest an der Rotorwelle 5 gehaltert. Durch die konkave Ausgestaltung wird eine Federvorspannung erzeugt, wobei die konkave Wölbung zwischen 0,1 und 0,3 mm beträgt.

Die Scheiben 61 und 62 werden über eine in Axialrichtung auf die Rotorwelle 5 aufgeschraubten Mutter 46 zur Halterung der Scheiben 61 und 62 und des zwischen diesen klemmgehalterten Gebläserades 6 an der Rotorwelle 5 gegen das zweite Rotorwellenlager 9 verspannt. Die Verschraubung mittels der Mutter 64 erfolgt hierbei derart, daß kein Gegenmoment am gegenüberliegenden Rotorende aufgebracht werden muß.

Alle offenbarten Merkmale sind erfindungswesentlich. In die Offenbarung der Anmeldung wird hiermit auch der Offenbarungsinhalt der zugehörigen/beigefügten Prioritätsunterlagen (Abschrift der Voranmeldung) vollinhaltlich mit einbezogen, auch zu dem Zweck, Merkmale dieser Unterlagen in Ansprüche vorliegender Anmeldung mit aufzunehmen.

### Patentansprüche

1. Schnellaufender Elektromotor (2) mit einem Rotor (3) und einem Stator (4) und einem auf einer Rotorwelle (5) befestigten Gebläserad (6), wobei durch eine Umlenkung die durch das Gebläserad (6) gelieferte Motorkühlluft teilweise den Motor (2) durchströmt und teilweise außen an einem im wesentlichen zylindrischen Motorgehäuse (7) entlangströmt, wobei die Umlenkung durch einen Diffusor (45) in Zusammenwirkung mit einem Gebläsetopf (50) erreicht ist und wobei der Diffusor (45) eine Diffusorplatte (51) aufweist, an welcher einem Motorraum (46) zugewandte Rückführschaufeln (48) ausgebildet sind und zugeordnet dem Diffusor (45) eine im wesentlichen kreisringförmige Auslaßöffnung (43) zur Führung der Kühlluft außen an dem Motorgehäuse (7) vorgesehen ist, dadurch gekennzeichnet, daß eine Breite (h3) der Auslaßöffnung (43) etwa 50 bis 70% eines senkrecht, parallel zur Rotorwelle (5) gemessenen Abstandes (h4) von der Diffusorplatte (51) zu der Auslaßöffnung (43) beträgt.

- 2. Schnellaufender Elektromotor nach Anspruch 1 oder insbesondere danach, dadurch gekennzeichnet, daß die Auslaßöffnung (43) segmentiert ist durch sich im wesentlichen radial erstreckende Befestigungsstege (35) des Motorgehäuses (7).
- 3. Schnellaufender Elektromotor nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche oder insbesondere danach, dadurch gekennzeichnet, daß eine Höhe der Rückführleitschaufeln (48) im wesentlichen dem Abstand (h4) von der Diffusorplatte (51) bis zur Auslaßöffnung (43) entspricht.
- 4. Schnellaufender Elektromotor nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche oder insbesondere danach, dadurch gekennzeichnet, daß der Stator (4) im Querschnitt teilweise an das Motorgehäuse (7) angepaßt ist und teilweise mit Abstand zu dem Motorgehäuse (7) verläuft, wobei die an das Motorgehäuse (7) angepaßten Bereiche (52) mindestens 20% des Motorgehäuseumfanges entsprechen.
- 5. Schnellaufender Elektromotor nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche oder insbesondere danach, dadurch gekennzeichnet, daß die angepaßten Bereiche (52) 35 bis 45% des Motorgehäuseumfanges entsprechen.
- 6. Schnellaufender Elektromotor nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche oder insbesondere danach, dadurch gekennzeichnet, daß die Umfangslinie eines angepaßten Bereiches (52) kreisabschnittsförmig verläuft.
- 7. Schnellaufender Elektromotor nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche oder insbesondere danach, dadurch gekennzeichnet, daß ein Radius des kreisabschnittsförmigen Bereiches (52) des Stators (4) etwa dem Radius des Motorgehäuses (7) in diesem Bereich entspricht.
- 8. Schnellaufender Elektromotor nach einem oder 40 mehreren der vorhergehenden Ansprüche oder insbesondere danach, dadurch gekennzeichnet, daß der Statorquerschnitt vier kreisabschnittsförmige Bereiche (52) aufweist, die umfangsaußenseitig jeweils durch gerade verlaufende Bereiche (53) ver- 45 bunden sind.
- 9. Schnellaufender Elektromotor nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche oder insbesondere danach, dadurch gekennzeichnet, daß im Übergang von kreisabschnittsförmigen Bereich (52) zum gerade verlaufenden Bereich (53) eine in Rotorwellenrichtung verlaufende, nutförmige Einbuchtung (55) ausgebildet ist zur Zusammenwirkung mit einer in den Innenraum des Motorgehäuses (7) ragenden Längssicke (56) desselben.
- 10. Schnellaufender Elektromotor nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche oder insbesondere danach, dadurch gekennzeichnet, daß in einem gerade verlaufenden Bereich (53) des Stators (4) ein Luftspalt (54) zwischen einer Stator-Außenfläche und einer Motorgehäuse-Innenfläche gebildet ist
- 11. Schnellaufender Elektromotor nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche oder insbesondere danach, dadurch gekennzeichnet, daß eine freie Querschnittsfläche in dem Motorgehäuse (7) zwischen dem Stator (4) und dem Rotor (3) bzw. zwischen dem Stator (4) und dem Motorgehäuse (7)

- etwa 0,1 bis 0,5, bevorzugt 0,2 bis 0,4, des Querschnittes der Auslaßöffnung (43) entspricht.
- 12. Schnellaufender Elektromotor nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche oder insbesondere danach, wobei der Rotor (3) einen Kollektorabschnitt (58) aufweist und in dem Motorgehäuse (7) kollektorseitig Kühlluftöffnungen (15 bis 18) ausgebildet sind, dadurch gekennzeichnet, daß das Motorgehäuse (7) kollektorseitig einen kegelstumpfartigen Abschnitt (12) aufweist, welcher in Umfangsrichtung von abgeflachten Abschnitten (14) unterbrochen ist.
- 13. Schnellaufender Elektromotor nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche oder insbesondere danach, dadurch gekennzeichnet, daß ein abgeflachter Abschnitt (14) sich sowohl in dem kegelstumpfartigen Abschnitt (12) des Motorgehäuses (7) wie in dem zylindrischen Bereich (11) des Motorgehäuses (7) erstreckt.
- 14. Schnellaufender Elektromotor nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche oder insbesondere danach, dadurch gekennzeichnet, daß die Kühlluftöffnungen (15 bis 18) nur in dem zylindrischen Bereich (11) und in den abgeflachten Abschnitten (14) ausgebildet sind.
- 15. Schnellaufender Elektromotor nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche oder insbesondere danach, dadurch gekennzeichnet, daß die Kühlluftöffnungen (15 bis 18) in den abgeflachten Abschnitten (14) und in dem zylindrischen Bereich (11) jeweils um 180° versetzt sind.
- 16. Schnellaufender Elektromotor nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche oder insbesondere danach, dadurch gekennzeichnet, daß die Kühlluftöffnungen (16, 18) in den abgeflachten Abschnitten (14) in eine Halterungsausnehmung (20, 21) für ein Aufnahmegehäuse (22) für Kohlebürsten (23) übergehen.
- 17. Schnellaufender Elektromotor nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche oder insbesondere danach, dadurch gekennzeichnet, daß die abgeflachten Abschnitte (14) im unbeeinflußten Zustand eine konkave Ausformung aufweisen.
- 18. Schnellaufender Elektromotor nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche oder insbesondere danach, dadurch gekennzeichnet, daß das Aufnahmegehäuse (22) für die Kohlebürsten (23) eine solche Erstreckung aufweisen, daß sie sich im wesentlichen bis in die den Übergang der Flachbereiche (14) zu den kegelstumpfartigen Abschnitten (12) bildenden Ecken (RE) erstrecken.
- 19. Schnellaufender Elektromotor nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche oder insbesondere danach, dadurch gekennzeichnet, daß durch die Montage der Aufnahmegehäuse (22) ein Ausgleich der konkaven Ausformung der abgeflachten Abschnitte (14) erreicht ist, unter Ausbildung einer entsprechenden Vorspannung in dem Motorgehäuse (7).
- 20. Schnellaufender Elektromotor nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche oder insbesondere danach, dadurch gekennzeichnet, daß die Aufnahmegehäuse (22) an das Motorgehäuse (7) angenietet sind.
- 21. Schnellaufender Elektromotor nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche oder insbesondere danach, dadurch gekennzeichnet, daß der Übergang von einem kegelstumpfartigen Ab-

schnitt (12) zu einem abgeflachten Abschnitt (14) in Vertikalrichtung auch flachabschnittsseitig zumindest stegartig geschlossen ausgebildet ist.

22. Schnellaufender Elektromotor nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche oder insbesondere danach, dadurch gekennzeichnet, daß ein Befestigungsabschnitt (27) eines Aufnahmegehäuses (22) in Zusammenwirkung mit einem zugeordneten abgeflachten Abschnitt (14) einen Fuß (33) eines Entstörelementes (32) klemmkontaktiert.

23. Schnellaufender Elektromotor nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche oder insbesondere danach, dadurch gekennzeichnet, daß in dem Befestigungsabschnitt (27) eine Aufnahmenut (29) für den Fuß (33) ausgebildet ist.

24. Schnellaufender Elektromotor nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche oder insbesondere danach, wobei das Motorgehäuse (7) über Befestigungsstege (35) an einem Lageraufnahmeteil (8) befestigt ist, dadurch gekennzeichnet, daß die Befestigungsstege (35) abgewinkelte Begrenzungswände (36, 37) aufweisen zur Ausbildung eines T- oder U-förmigen Profils.

25. Schnellaufender Elektromotor nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche oder insbesondere danach, wobei das Motorgehäuse (7) endseitig im Bereich der Befestigungsstege (35) einen nach außen umgebogenen, umlaufenden Randbereich (34) aufweist, dadurch gekennzeichnet, daß der Randbereich (34) durch die abgewinkelten Begrenzungswände (36, 37) der Befestigungsstege (35) unterbrochen ist derart, daß die Wände (36, 37) in den eigentlichen Zylinderbereich (11) des Motorgehäuses (7) einlaufen.

26. Schnellaufender Elektromotor nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche oder insbesondere danach, dadurch gekennzeichnet, daß ein Befestigungssteg (35) im Querschnitt hinsichtlich der Begrenzungswände (36, 37) unsymmetrisch ausgebildet ist.

27. Schnellaufender Elektromotor nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche oder insbesondere danach, dadurch gekennzeichnet, daß der umlaufende Randbereich (34) kreisabschnittsförmig zwischen den Befestigungsstegen (35) ausgebildet ist.

28. Schnellaufender Elektromotor nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche oder insbesondere danach, dadurch gekennzeichnet, daß der Randbereich (34) in einer Projektion quer zur Rotorwelle (5) einen spitzen Winkel mit einer senkrecht zu der Rotorwelle (5) verlaufenden Ebene einschließt.

29. Schnellaufender Elektromotor nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche oder insbesondere danach, dadurch gekennzeichnet, daß eine Begrenzungswand (36) zur leitblechartigen Wirkung einen Winkel von 30 bis 50° mit einer durch die Rotorwelle (5) gehenden Querebene einschließt.

30. Schnellaufender Elektromotor nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche oder insbesondere danach, dadurch gekennzeichnet, daß eine in Rotorwellenrichtung gemessene Höhe (h1) der Begrenzungswand (36) etwa 70 bis 90% der 65 Breite (h3) der Auslaßöffnung (43) entspricht.

 Schnellaufender Elektromotor nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche oder insbesondere danach, dadurch gekennzeichnet, daß die in Rotorwellenrichtung gemessene Höhe (h2) der anderen Begrenzungswand (37) mindestens 2 mm beträgt.

32. Schnellaufender Elektromotor nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche oder insbesondere danach, wobei das Motorgehäuse (7) an dem kollektorseitigen Ende eine topfartige Aufnahme (13) für ein Rotorwellenkugellager (10) ausbildet, dadurch gekennzeichnet, daß in der Aufnahme (13) zur Abstützung im Topfboden (59) eine Wellscheibe (60) angeordnet ist, welche das Kugellager (10) in Rotorwellenrichtung vorspannt.

33. Schnellaufender Elektromotor nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche oder insbesondere danach, dadurch gekennzeichnet, daß das Motorgehäuse (7) in seinem zylindrischen Bereich (11) sich in Rotorwellenrichtung erstreckende Längssicken (56) aufweist.

34. Schnellaufender Elektromotor nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche oder insbesondere danach, dadurch gekennzeichnet, daß an dem Motorgehäuse (7) nach innen ragende Anschlagvorsprünge (57) ausgebildet sind zur axialen Positionierung des Stators (4) in dem Motorgehäuse (7).


35. Schnellaufender Elektromotor nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche oder insbesondere danach, dadurch gekennzeichnet, daß der Stator (4) mit dem Motorgehäuse (7) in seinen kreisabschnittsförmigen Bereichen (52) verklebt ist. 36. Schnellaufender Elektromotor nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche oder insbesondere danach, wobei das Gebläserad (6) eine scheibenförmige Gebläseradunterwand (63) aufweist, dadurch gekennzeichnet, daß die Unterwand (63) zwischen zwei konkav gewölbten Scheibenteilen (61, 62), welche drehfest an der Rotorwelle (5) gehaltert sind, eingefaßt ist.

37. Schnellaufender Elektromotor nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche oder insbesondere danach, dadurch gekennzeichnet, daß die Scheiben (61, 62) über eine in Axialrichtung auf der Rotorwelle (5) aufgeschraubten Mutter (64) zur Halterung an der Rotorwelle (5) gegen ein Rotorwellenlager (9) verspannt sind.

Hierzu 7 Seite(n) Zeichnungen

Offenlegungstag:


DE 196 06 146 A1 H 02 K 9/06

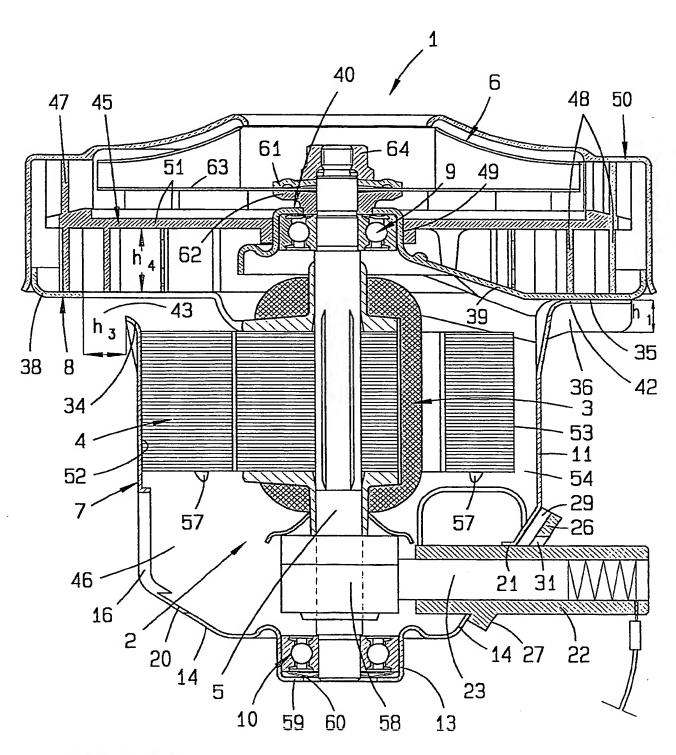

gig. 1

Offenlegungstag:

DE 196 06 146 A1 H 02 K 9/06 21. August 1997

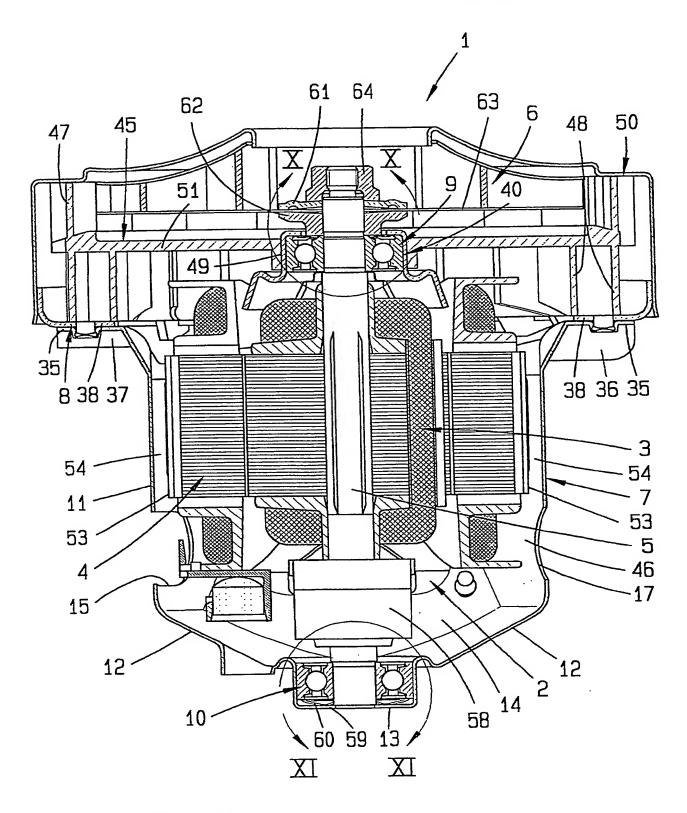


Hig. 2

Offenlegungstag:


DE 196 06 146 A1 H 02 K 9/06

stag: 21. August 1997

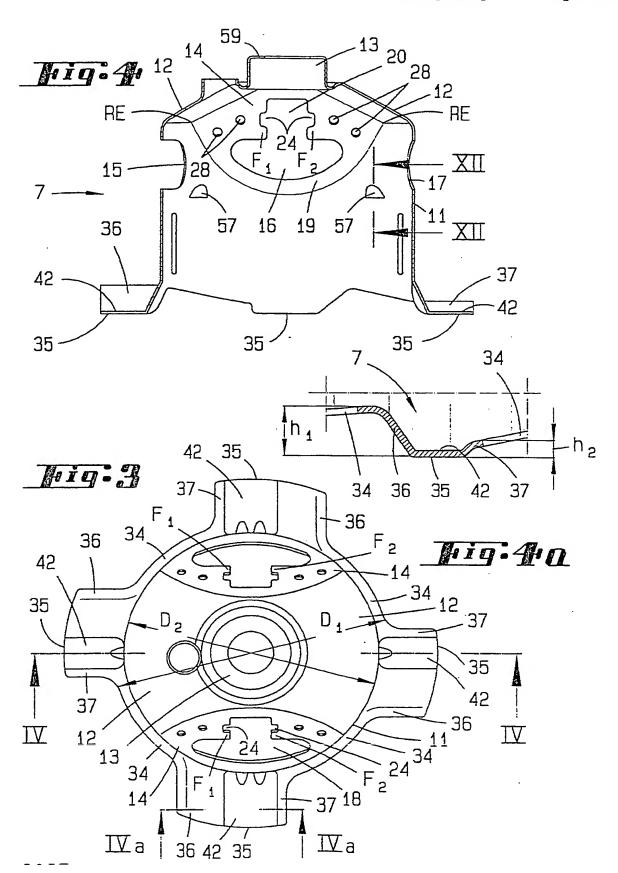


Offenlegungstag:

DE 196 06 146 A1 H 02 K 9/06 21. August 1997

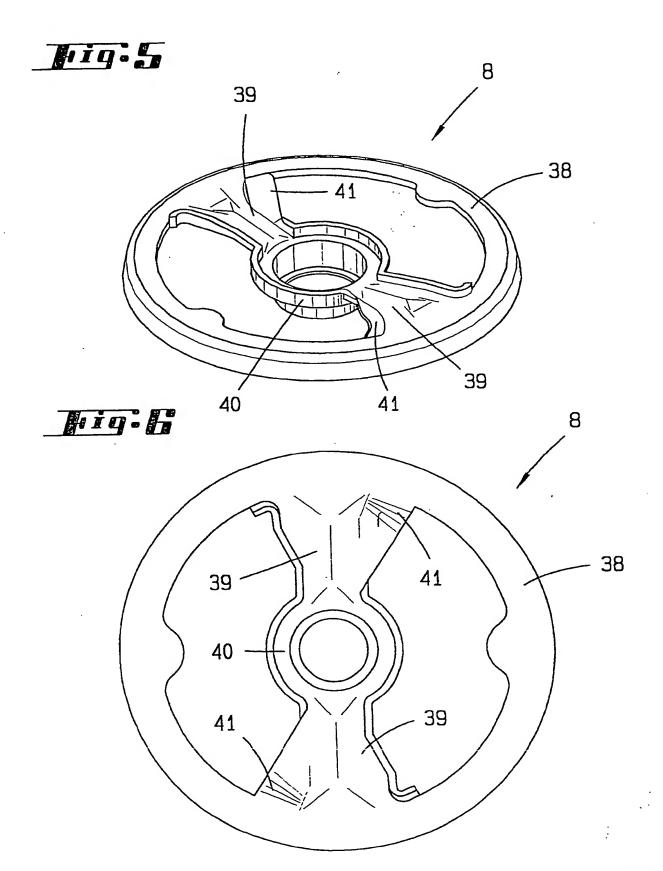

Offenlegungstag:


DE 196 06 146 A1 H 02 K 9/06

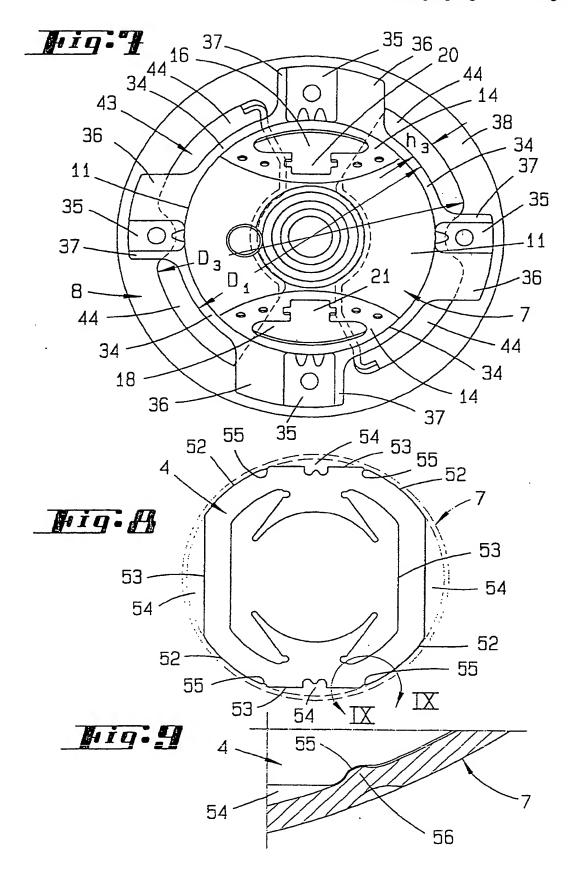

Nummer: Int. Cl.6:

Offenlegungstag:

DE 196 06 146 A1 H 02 K 9/06

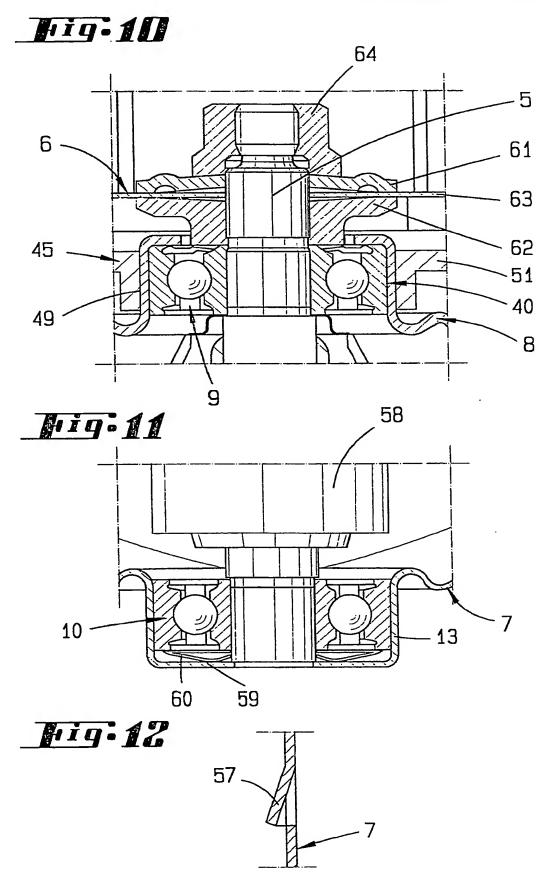

Offenlegungstag:

DE 196 06 146 A1 H 02 K 9/06

